



# Направляющие скрытого монтажа FIRMAX 3D-CONTROL с доводчиком

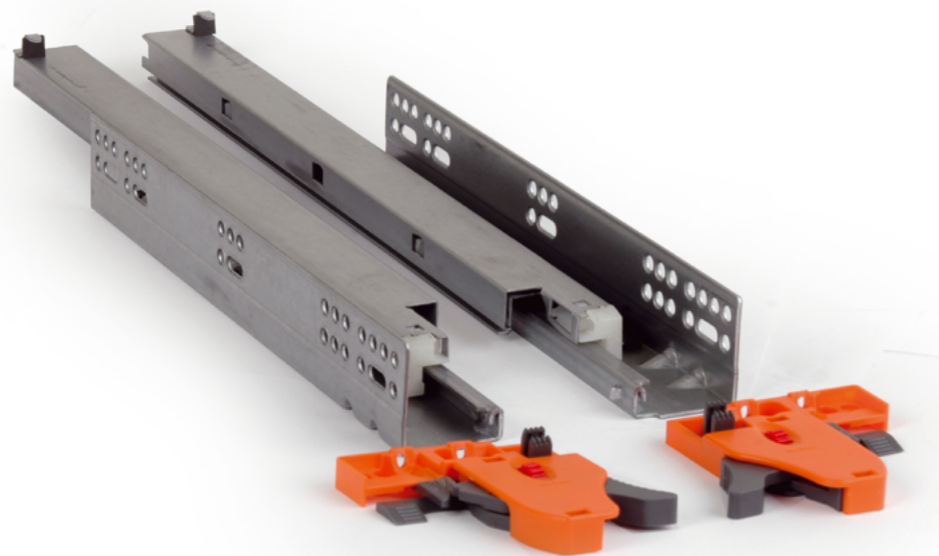

## Комплектация

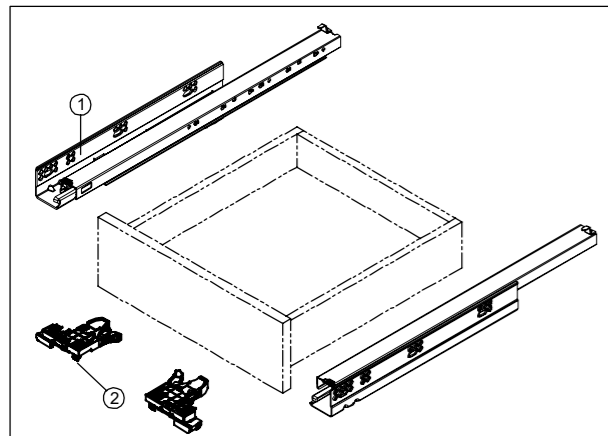


## Основные характеристики:


- для ЛДСП 16 мм
- материал: сталь оцинкованная
- сертификат качества на 60 000 циклов открывания/закрывания при нагрузке 40 кг.
- встроенный доводчик
- высокая плавность хода
- простота монтажа / демонтажа
- регулировка в трех плоскостях
- размерный ряд 300 - 550 мм
- норма упаковки 10 компл

Артикул	Длина, мм
FRM0333.S30	300
FRM0333.S35	350
FRM0333.S40	400
FRM0333.S45	450
FRM0333.S50	500
FRM0333.S55	550


## Регулировки

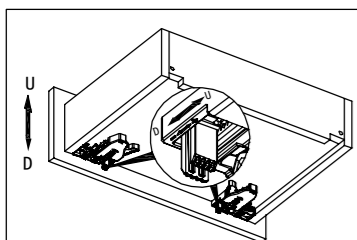

по высоте 0~+3 (мм)

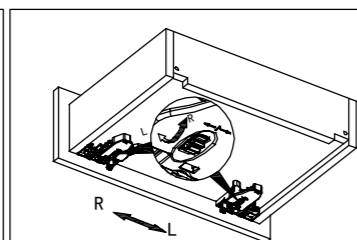

горизонтали ±1.5 (мм)

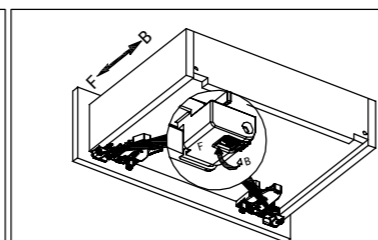


глубине 0~+3 (мм)

## Установочные размеры для ЛДСП 16 мм


Размеры ящика для ЛДСП 16 мм.

LW = Внутренняя ширина корпуса

SKW= Внутренняя ширина ящика

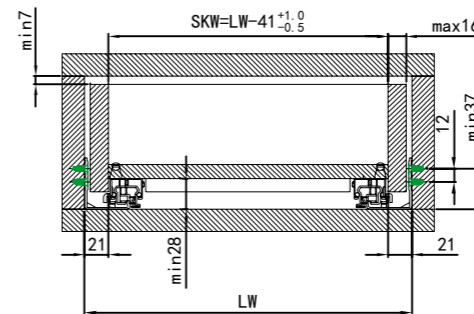


Минимальная установочная глубина ящика

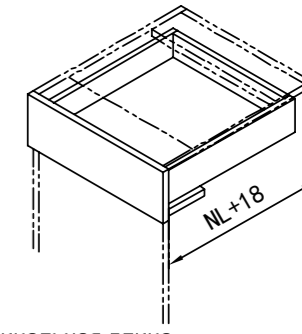

NL - номинальная длина


## Присадка направляющих (мм)

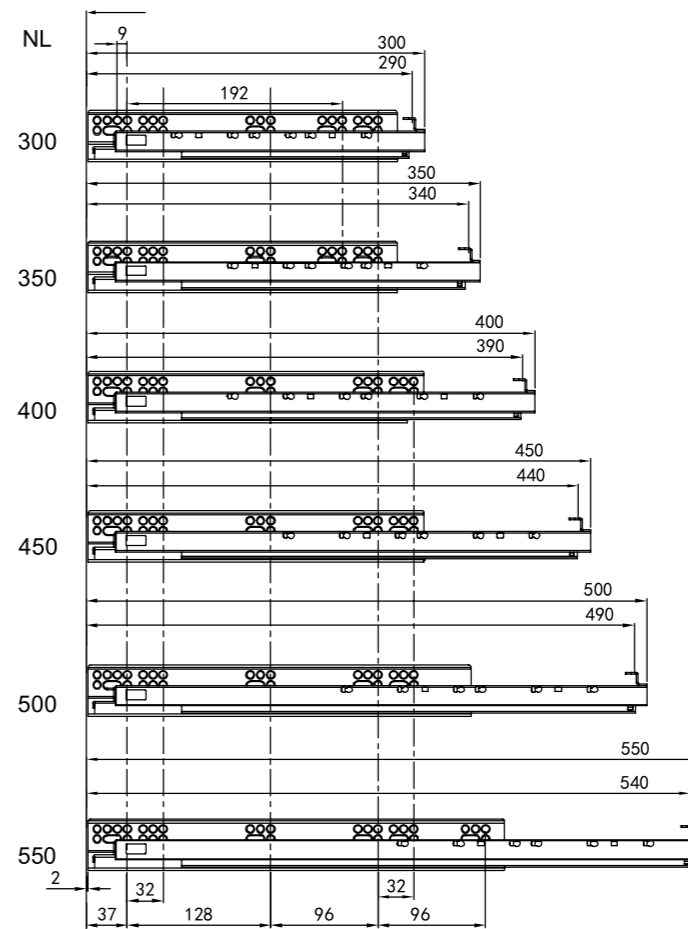

## Размер ящика (мм)

SKL= Длина ящика (мм)

LT= Внутренняя длина ящика (мм)

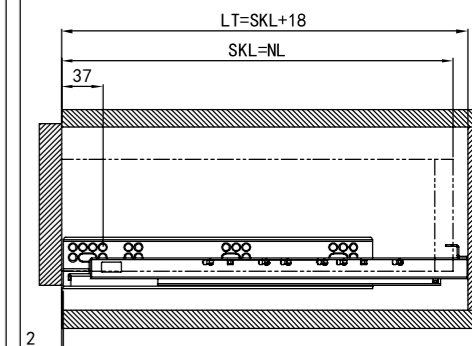

## Присадка задней стенки и дна ящика (мм)

